

Смесительные клапаны

15-32 Vexve AMV4


Характеристики



Корпус:	DZR-латунь
Затвор:	DZR-латунь
Крышка:	Forton
Рукоятка:	POM
Уплотнительные кольца:	EPDM
Тип резьбы:	ISO 228/1
Угол поворота:	90°
Класс герметичности:	< 0,1 %, 2 бар/ 90 °C
Крутящий момент:	< 3 Нм
Рабочая среда:	Вода, гликоль
Оснащение электроприводом:	Стандарт
Совместимые приводы:	Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, Automix, Vexve
Удобство открывания и регулировки любой рукой:	Для замены, в т.ч. под давлением, не требуются инструменты
Техобслуживание:	Легкость технического обслуживания, возможность замены уплотнительных колец

Условия работы

Максимальное рабочее давление:	10 бар
Максимальное запорное давление:	4 бар
Температура эксплуатации:	-10 °C - +120 °C

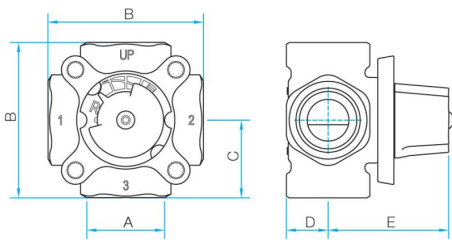

Наименование	Артикул	Код HPAC	Номер RSK	Номер EAN	DN	Kv	A	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	кг
Vexve AMV 4101	154 0005	4023191	4905558	64158 4023191 2	15	2,5	Rp1/2"	72	36	17	60	-	0,5
Vexve AMV 4111	154 0010	4023192	4905559	64158 4023192 9	20	4	Rp3/4"	72	36	18	60	-	0,6
Vexve AMV 4112	154 0015	4023193	4905560	64158 4023193 6	20	6,3	Rp3/4"	72	36	18	60	-	0,6
Vexve AMV 4121	154 0020	4023194	4905561	64158 4023194 3	25	8	Rp1"	82	41	22	64	-	1
Vexve AMV 4122	154 0025	4023195	4905562	64158 4023195 0	25	12,3	Rp1"	82	41	22	64	-	1
Vexve AMV 4131	154 0030	4023196	4905563	64158 4023196 7	32	15	Rp1 1/4"	94	47	25	64	-	1,2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru