

Шаровые краны для газа

внутренняя резьба/внутренняя резьба, DN 10-50


Характеристики

- Корпус: Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока: NBR
Уплотнения шара: PTFE+C
Резьба: 7/1 Rp по ИСО
Комплектация: оцинкованная металлическая ручка



Условия работы

-40°C - +70°C
При температуре выше +70 °C -
обратитесь на завод-производитель.

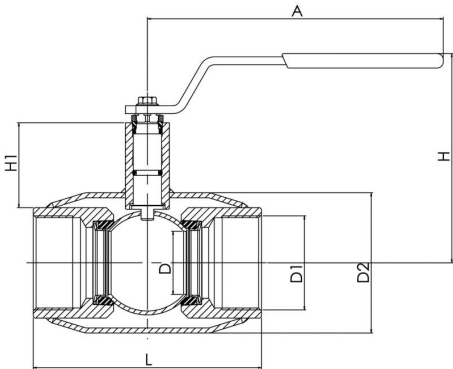

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	H	H1	A	L	Kv*	кг
10	40	112 010	10	R 3/8	33,7	100	22	140	75	8	0,4
15	40	112 015	10	R 1/2	33,7	100	21	140	75	8	0,4
20	40	112 020	15	R 3/4	42,4	105	21	140	80	14	0,5
25	40	112 025	20	R 1	48,3	105	37	150	90	25	9
32	40	112 032	25	R 1 1/4	60,3	105	35	150	105	41	1,1
40	40	112 040	32	R 1 1/2	76,1	125	55	190	120	65	1,8
50	40	112 050	40	R 2	88,9	135	54	190	145	103	2,7

* Kv values for water

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

