

Шаровые краны из нержавеющей стали

внутренняя резьба/внутренняя резьба, DN 10-50

Характеристики


Корпус:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения штока:	FPM/NBR
Уплотнения шара:	PTFE+C
Резьба	7/1 Rp по ИСО
Комплектация:	Ручка из нержавеющей стали




Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

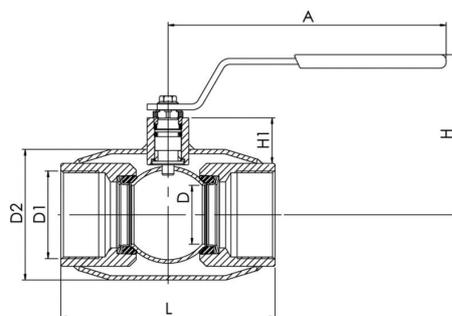

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	H	H1	A	L	Kv	кг
10	40	232 010	10	R 3/8	33,7	100	22	140	75	8	0,4
15	40	232 015	10	R 1/2	33,7	100	20	140	75	8	0,4
20	40	232 020	15	R 3/4	42,4	100	21	140	80	14	0,5
25	40	232 025	20	R 1	48,3	90	26	150	90	25	0,8
32	40	232 032	25	R 1 1/4	60,3	95	24	150	105	41	1,2
40	40	232 040	32	R 1 1/2	76,1	100	32	190	120	65	1,7
50	40	232 050	40	R 2	88,9	110	31	190	145	103	2,5

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru