

Шаровые краны для газа

внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), DN 10-50


Характеристики

Корпус:	Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	NBR
Уплотнения шара:	PTFE+C
Резьба	7/1 Rp по ИСО
Комплектация:	оцинкованная металлическая ручка



Условия работы

-40°C - +70°C
При температуре выше +70 °C -
обратитесь на завод-производитель.

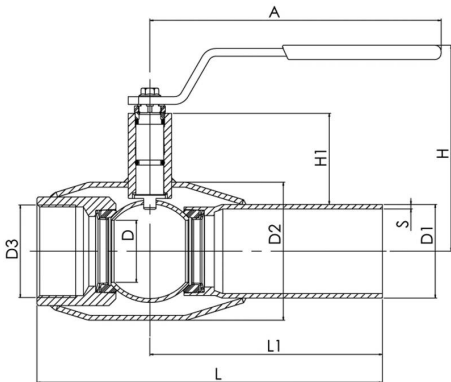

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H	H1	A	L	L1	Kv*	кг
10	40	111 010	10	17,2	33,7	R 3/8	2	100	23	140	153	115	8	0,5
15	40	111 015	10	21,3	33,7	R 1/2	2	100	23	140	153	115	8	0,5
20	40	111 020	15	26,9	42,4	R 3/4	2,3	105	24	140	153	115	14	0,6
25	40	111 025	20	33,7	48,3	R 1	2,6	105	40	150	160	115	25	0,9
32	40	111 032	25	42,4	60,3	R 1 1/4	2,6	105	39	150	183	130	41	1,3
40	40	111 040	32	48,3	76,1	R 1 1/2	2,6	125	59	190	190	130	65	1,8
50	40	111 050	40	60,3	88,9	R 2	2,9	135	59	190	223	150	103	2,5

* Kv values for water

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

