Шаровые краны из нержавеющей стали

внутренняя резьба/сварка, NS-норм, DN 10-50 NS-norm

Характеристики

Корпус:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения штока:	FPM/NBR
Уплотнения шара:	PTFE+C
Резьба	7/1 Rp по ИСО
Комплектация:	Ручка из нержавеющей стали

Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

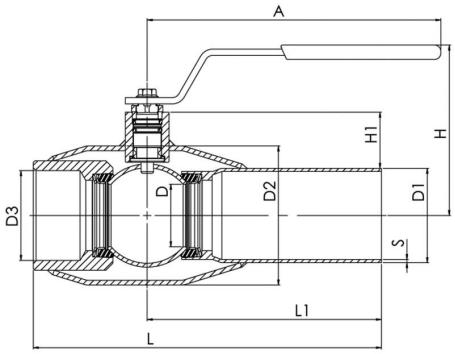

NS	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H	H1	A	L	L1	Kv	кг
15	40	231 015/MM	10	20	33,7	R ½	2	100	22	140	153	115	8	0,5
20	40	231 020/MM	15	25	42,4	R ¾	2	100	23	140	153	115	14	0,6
25	40	231 025/MM	20	30	48,3	R 1	2	90	29	150	160	115	25	0,8
32	40	231 032/MM	25	36	60,3	R 1 ¼	2	95	28	150	183	130	41	1,2
40	40	231 040/MM	32	45	76,1	R 1 ½	2	100	35	190	190	130	65	1,7
50	40	231 050/MM	40	54	88,9	R 2	2	110	36	190	223	150	103	2,4

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vvx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru