

Шаровые краны из нержавеющей стали с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-250 , С ручным редуктором

Характеристики


Корпус:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения штока:	FPM/NBR
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 10, 16, 25, 40
Длина	DIN 3202
Комплектация:	Укомплектован ручным редуктором марки ProGear.




Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

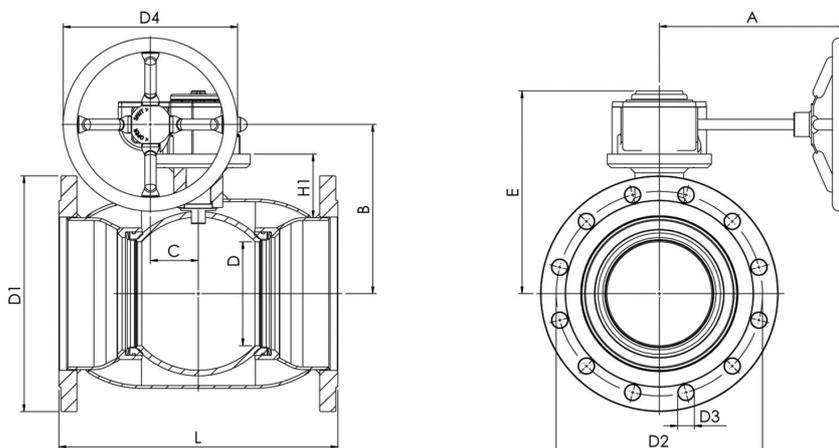

DN	PN корпус	PN фланцы	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	A	B	C	E	Отверстия	Kv	кг
100	25	16	234 101	80	220	180	18	125	65	300	178	156	53	197	8	470	19
125	25	16	234 126	100	250	210	18	200	68	325	217	172	53	213	8	830	26
150	25	16	234 151	125	285	240	22	200	75	350	217	193	53	234	8	1150	34
200	25	16	234 201	150	340	295	22	250	92	400	268	244	69	293	12	1750	57
250	25	16	234 251	200	405	355	26	300	108	550	301	294	97	345	12	3200	105