

Шаровые краны из нержавеющей стали с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-250 PN 25 , С ручным редуктором


Характеристики

Корпус:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения штока:	FPM/NBR
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 10, 16, 25, 40
Длина	DIN 3202
Комплектация:	Укомплектован ручным редуктором марки ProGear.




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

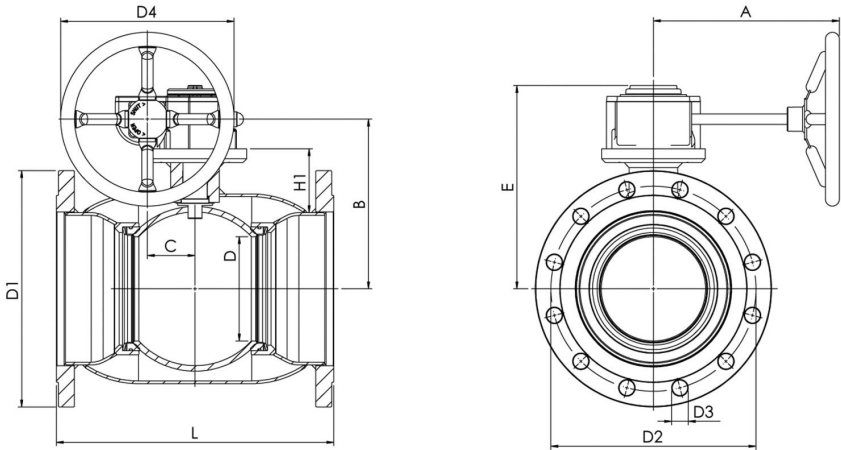

DN	PN корпус	PN фланцы	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	A	B	C	E	Отверстия	Kv	кг
100	25	25	234 101/25	80	235	190	22	125	65	300	178	156	53	197	8	470	23
125	25	25	234 126/25	100	270	220	26	200	68	325	217	172	53	213	8	830	32
150	25	25	234 151/25	125	300	250	26	200	75	350	217	193	53	234	8	1150	40
200	25	25	234 201/25	150	360	310	26	250	92	400	268	244	69	293	12	1750	66
250	25	25	234 251/25	200	425	370	30	300	108	550	301	294	97	345	12	3200	120

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

