

# Шаровые краны из нержавеющей стали с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 100-250 , С ручным редуктором


## Характеристики

- Корпус: Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Шар: Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Шток: Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Уплотнения штока: FPM/NBR
- Уплотнения шара: PTFE+C
- Комплектация: Укомплектован ручным редуктором марки ProGear.




## Условия работы

-30°C - +200°C  
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

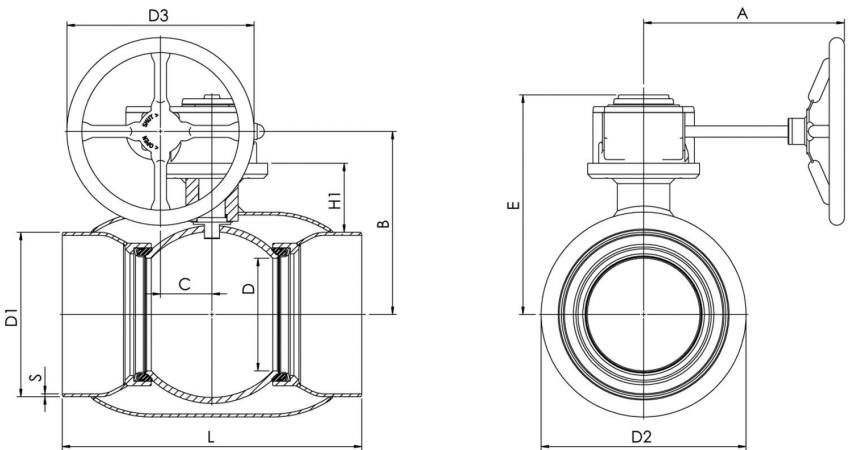

| DN  | PN | Артикул | D   | D1    | D2    | D3  | S | H1  | A   | L   | B   | C  | E   | Kv   | кг   |
|-----|----|---------|-----|-------|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
| 100 | 25 | 234 100 | 80  | 114,3 | 156   | 125 | 3 | 65  | 178 | 325 | 156 | 53 | 197 | 470  | 11,5 |
| 125 | 25 | 234 125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 200 | 3 | 68  | 217 | 325 | 172 | 53 | 213 | 830  | 16,5 |
| 150 | 25 | 234 150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 200 | 3 | 75  | 217 | 350 | 193 | 53 | 234 | 1150 | 21   |
| 200 | 25 | 234 200 | 150 | 219,1 | 273   | 250 | 4 | 92  | 268 | 400 | 244 | 69 | 293 | 1750 | 39   |
| 250 | 25 | 234 250 | 200 | 273   | 355,6 | 300 | 4 | 108 | 301 | 530 | 294 | 97 | 345 | 3200 | 77   |



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [vxx@nt-rt.ru](mailto:vxx@nt-rt.ru)  
Веб-сайт: [vexve.nt-rt.ru](http://vexve.nt-rt.ru)