


Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-500 PN 25 , С ручным редуктором


Характеристики

- Корпус: До DN 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH 1.0619
- Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока: FPM
- Уплотнения шара: PTFE+C
- Фланцы: EN 1092-1
Доступны PN 10, 16, 25, 40
- Длина: DIN 3202
- Комплектация: Укомплектован ручным редуктором марки ProGear.


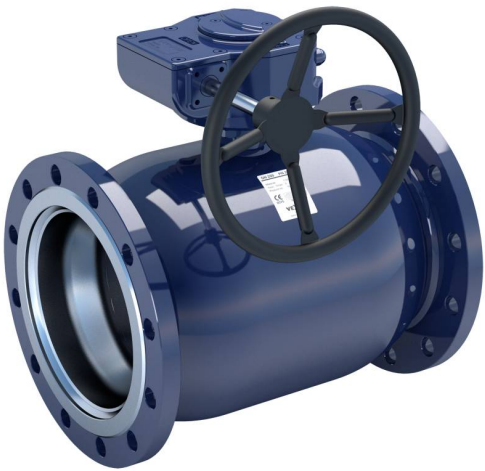


Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

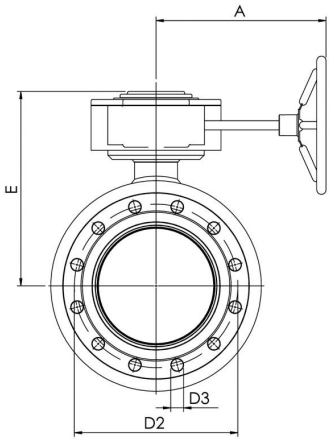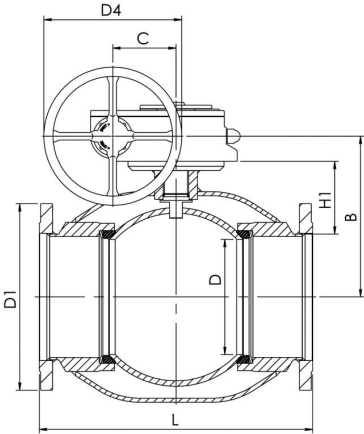

DN	PN корпус	PN фланцы	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	A	B	C	E	Отверстия	Kv	кг
100	25	25	154 101/25	100	235	190	22	200	109	350	217	211	53	252	8	830	29,3
125	25	25	154 126/25	125	270	220	26	200	117	375	217	231	53	272	8	1150	39
150	25	25	154 151/25	150	300	250	26	250	118	515	268	245	69	293	8	1750	69
200	25	25	154 201/25	200	360	310	26	300	135	560	301	294	97	345	12	3200	123
250	25	25	154 251/25	250	425	370	30	600	158	595	424	349	138	423	12	4600	176
300	25	25	154 301/25	290	485	430	30	600	208	716	424	424	138	498	16	9600	266
350	25	25	154 351/25	340	555	490	33	500	267	802	444	499	138	573	16	13300	374
400	25	25	154 401/25	390	620	550	36	500	309	1140	475	576	180	647	16	18700	698
500	25	25	154 501/25	489	730	660	36	500	325	1016	475	643	180	714	20	45000	1280

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

