

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 100-500 , С ручным редуктором

Характеристики


Корпус: До DN 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH 1.0619)
Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока: FPM
Уплотнения шара: PTFE+C
Комплектация: Укомплектован ручным редуктором марки ProGear.




Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

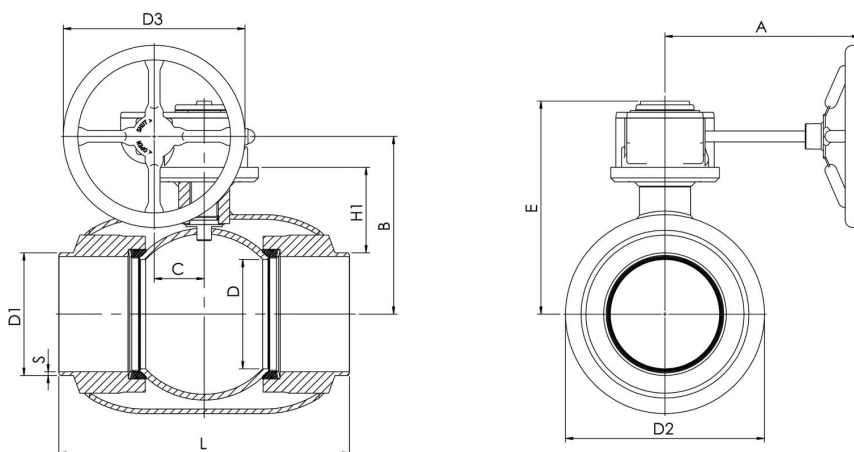

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H1	A	L	B	C	E	Kv	кг
100	25	154 100	100	114,3	177,8	200	4	109	217	325	211	53	252	830	19,3
125	25	154 125	125	139,7	219,1	200	4,5	117	217	350	231	53	272	1150	26,3
150	25	154 150	150	168,3	273	250	5	118	268	400	245	69	293	1750	60,5
200	25	154 200	200	219,1	355,6	300	5	135	301	530	294	97	345	3200	112,5
250	25	154 250	250	273	457	600	5	158	424	550	349	138	423	4600	164
300	25	154 300	290	323,9	508	600	5,6	208	424	686	424	138	498	9600	216
350	25	154 350	340	355,6	610	500	6,3	267	444	762	499	138	573	13300	301
400	25	154 400	390	406,4	660	500	7,1	309	475	1100	576	180	647	18700	603
500	25	154 500	489	508	813	500	7,1	325	475	970	643	180	714	45000	1130

VE X VE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru