

Стальные шаровые краны с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-600 PN 25 , С ручным редуктором

Характеристики


Корпус:	До DN 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH 1.0619
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 10, 16, 25, 40
Длина	DIN 3202
Комплектация:	Укомплектован ручным редуктором марки ProGear.




Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

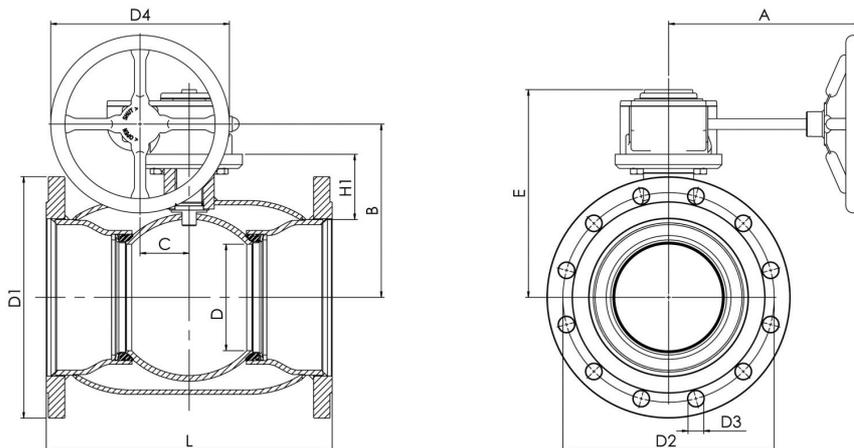

DN	PN корпус	PN фланцы	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	A	B	C	E	Отверстия	Kv	кг
100	25	25	104 101/25	80	235	190	22	125	97	300	178	199	53	240	8	470	25
125	25	25	104 126/25	100	270	220	26	200	96	325	217	212	53	253	8	830	34
150	25	25	104 151/25	125	300	250	26	200	103	350	217	232	53	273	8	1150	44
200	25	25	104 201/25	150	360	310	26	250	92	400	268	244	69	293	12	1750	78
250	25	25	104 251/25	200	425	370	30	300	108	500	301	294	97	345	12	3200	134
300	25	25	104 301/25	250	485	430	30	600	133	500	424	349	138	422	16	4600	205
350	25	25	104 351/25	290	555	490	33	600	192	706	424	424	138	498	16	9600	295
400	25	25	104 401/25	340	620	550	36	500	242	810	444	500	138	573	16	13300	408
500	25	25	104 501/25	390	730	660	36	500	259	978	475	577	180	648	20	18700	640
600	25	25	104 601/25	489	845	770	39	500	274	1130	475	644	180	715	20	32000	1280



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: vvx@nt-rt.ru
 Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru