

Шаровые краны из нержавеющей стали

сварка/сварка, NS-норм, DN 15-100 NS-norm


Характеристики

- Корпус: Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Шар: Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Шток: Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Уплотнения штока: FPM/NBR
- Уплотнения шара: PTFE+C
- Комплектация: Ручка из нержавеющей стали




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

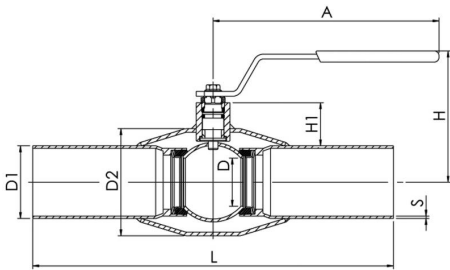

NS	PN	Артикул	D	D1	D2	S	H	H1	A	L	Kv	кг
15	40	230 015/ММ	10	20	33,7	2	100	22	140	230	8	0,5
20	40	230 020/ММ	15	25	42,4	2	100	23	140	230	14	0,7
25	40	230 025/ММ	20	30	48,3	2	90	29	150	230	25	0,9
32	40	230 032/ММ	25	36	60,3	2	95	28	150	260	41	1,2
40	40	230 040/ММ	32	45	76,1	2	100	35	190	260	65	1,6
50	40	230 050/ММ	40	54	88,9	2	110	36	190	300	103	2,2
65	25	230 065/ММ	50	70	114,3	3	160	51	280	300	180	3,9
80	25	230 080/ММ	65	86	131	3	170	57	280	300	290	4,7
100	25	230 100/ММ	80	106	156	3	185	55	280	325	470	6,7



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vvx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru