

Стальные шаровые краны

фланец/фланец, DN 15-200 PN 25, strong

Характеристики


Корпус:	Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	PTFE+C
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 10, 16, 25, 40
Длина	DIN 3202
Комплектация:	DN 10 - 250 оцинкованная металлическая ручка Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более



Условия работы


-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 15 - 150

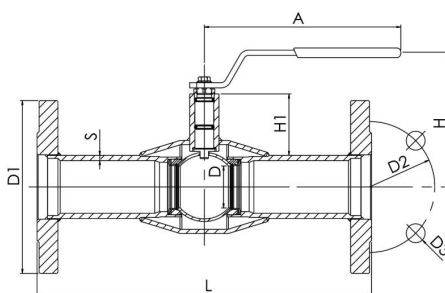

DN 200



DN	PN корпус	PN фланцы	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H	H1	A	L	Отверстия	Kv	кг
15	40	40	103 015/SH	10	95	65	14	4	125	50	140	250	4	8	1,9
20	40	40	103 020/SH	15	105	75	14	4	129	50	140	250	4	14	2,7
25	40	40	103 025/SH	20	115	85	14	4	112	49	150	250	4	25	3,4
32	40	40	103 032/SH	25	140	100	18	4	115	48	150	280	4	41	5,2
40	40	40	103 040/S	32	150	110	18	5	125	59	190	280	4	65	6,8
50	40	40	103 050/S	40	165	125	18	5	135	59	190	320	4	103	8,9
65	25	25	103 065/S/25	50	185	145	18	5	180	71	280	320	8	180	12,5
80	25	25	103 080/S/25	65	200	160	18	5	190	77	280	320	8	290	16
100	25	25	103 100/S/25	80	235	190	22	5	230	97	280	350	8	470	23
125	25	25	103 125/S/25	100	270	220	26	5,6	245	96	420	350	8	830	31
150	25	25	103 150/S/25	125	300	250	26	6,3	280	103	600	370	8	1150	42
200	25	25	103 200/S/25	150	360	310	26	7,1	280	92	870	425	12	1750	72

H=Higher stem

VEXXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru