

Стальные шаровые краны

наружная резьба и заглушка/сварка, EN (DIN), DN 15-25

Характеристики


Корпус:	Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	PTFE
Рукоятка:	Оцинкованная сталь
Пробка:	Латунь
Комплектация:	оцинкованная металлическая ручка




Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

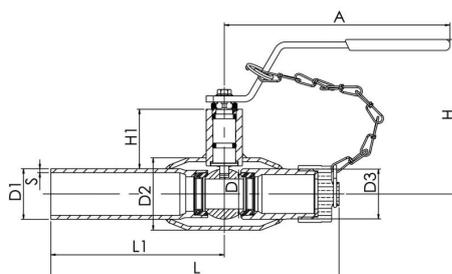

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H	H1	A	L	L1	Kv	кг
15	40	101 015/G	10	21,3	33,7	G 3/4	2	100	23	140	167	115	8	0,5
20	40	101 020/G	15	26,9	42,4	G 3/4	2,3	105	24	140	172	115	14	0,6
25	40	101 025/G	20	33,7	48,3	G 1	2,6	105	40	150	175	115	25	0,9

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru