

Краны специального назначения

сварка/сварка, EN (DIN), DN 15-25 temperature sensor valve


Характеристики

- Threaded sleeve for heat sensor,
clamp for locking wire, delivered with plug
- Body: Steel, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Ball: Stainless steel, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Stem: Stainless steel, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Stem seals: FPM
- Ball seals: Carbonized PTFE
- Handle: DN 15 - 25 Galvanized steel




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

DN 15 - 25

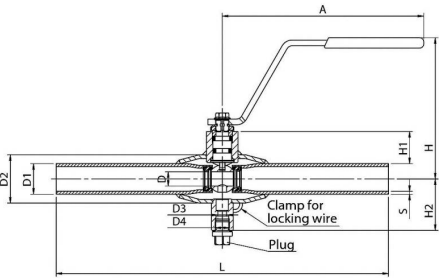

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	S	H	H1	H2	A	L	Kv	кг
15	40	100 015/LA	10	21,3	33,7	6	M10x1	2	100	23	36	140	230	8	0,5
20	40	100 020/LA	15	26,9	42,4	6	M10x1	2,3	105	24	33	140	230	14	0,7
25	40	100 025/LA	20	33,7	48,3	6	M10x1	2,6	105	40	32	150	230	25	1



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru