

Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали

фланец/фланец, DN 15-250 PN 25

Характеристики


Корпус:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения штока:	FPM/NBR
Измерительные патрубки:	Нержавеющая сталь EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 10, 16, 25, 40
Длина	DIN 3202
Комплектация:	DN 15 - 125 ручка из нержавеющей стали DN 150 оцинкованная металлическая ручка DN 200 - 250 ручной редукторг




Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

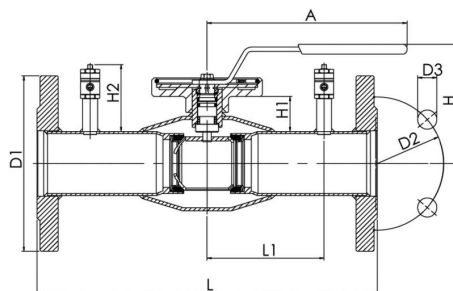

DN	PN корпус	PN фланцы	Артикул	D1	D2	D3	H	H1	H2	A	L	L1	Отверстия	кг
15	40	40	243 015	95	65	14	105	21	65,7	140	250	60	4	2,1
20	40	40	243 020	105	75	14	105	21	62,9	140	250	75	4	2,6
25	40	40	243 025	115	85	14	95	27	54,4	150	250	75	4	3,1
32	40	40	243 032	140	100	18	100	26	54,4	150	280	90	4	4,7
40	40	40	243 040	150	110	18	105	33	64,4	190	280	90	4	5,9
50	40	40	243 050	165	125	18	115	33	64,4	190	320	110	4	7,6
65	25	25	243 065/25	185	145	18	165	52	92,9	280	320	110	8	11
80	25	25	243 080/25	200	160	18	175	58	94,4	280	320	110	8	13,5
100	25	25	243 100/25	235	190	22	190	58	94,4	280	350	122,5	8	19,5
125	25	25	243 125/25	270	220	26	210	60	94,4	420	350	132,5	8	28
150	25	25	243 150/25	300	250	26	240	66	94,4	600	370	145	8	36
200	25	25	243 200/25	360	310	26	-	72	134,4	-	425	168	12	57
250	25	25	243 250/25	425	370	30	-	88	134,4	-	550	225	12	100



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru