

Краны специального назначения

сварка/сварка, EN (DIN), DN 20-100 Branching valve

Характеристики


Корпус: Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар: Нерж. ст., EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нерж. ст., EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока: FPM
Уплотнение шара: PTFE



Условия работы


-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

DN 20 - 100

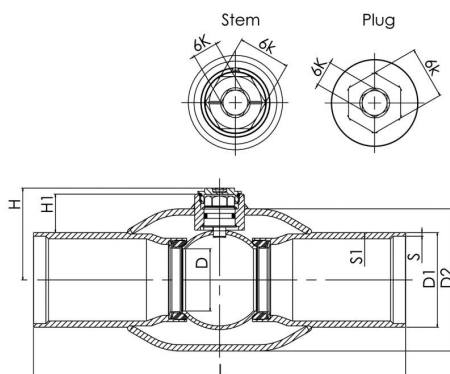

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	6K	6k	Kv	кг
20	40	120 020	15	26,9	42,4	39	21	230	2	3,7	6	13	14	0,7
25	40	120 025	20	33,7	42,4	41	19	230	2,6	4	6	13	25	0,9
32	40	120 032	25	42,4	48,3	44	18	260	2,6	4	6	13	41	1,3
40	40	120 040	32	48,3	76,1	50	21	260	2,6	5	6	13	65	1,7
50	40	120 050	40	60,3	76,1	56	21	300	2,9	5	6	13	103	2,4
65	25	120 065	50	76,1	114,3	74	31	300	2,9	5	10	21	180	4,4
80	25	120 080	65	88,9	139,7	87	38	300	3,2	6,3	10	21	290	5,8
100	25	120 100	80	114,3	168,3	102	40	325	3,6	6,3	12	24	470	10

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru