


Краны специального назначения

медь/медь, DN 20-25

Характеристики


Корпус:	Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	PTFE+C
Комплектация:	оцинкованная металлическая ручка Альтернативный вариант: пластиковая Т-образная ручка

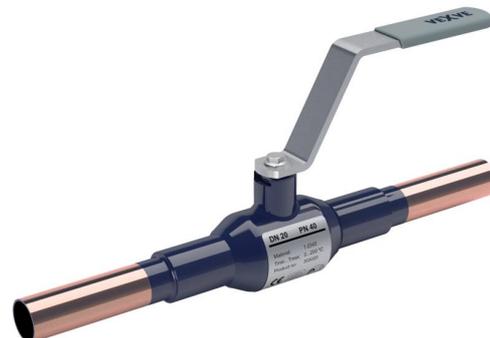

Условия работы

-30°C - +200°C



При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

DN 20 - 25

Alternatively T-handle

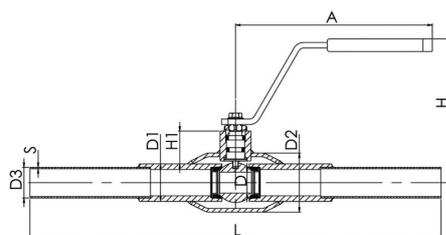

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H	H1	H2	A	A1	L	Kv	кг
20	40	303 020	15	26,9	42,4	22	1	105	24	54	140	80	290	14	0,8
20	40	303 020/H	15	26,9	42,4	22	1	129	50	80	140	80	290	14	0,9
25	40	303 025/H	20	33,7	48,3	28	1,2	112	49	84	150	80	300	25	1,1

H=Higher stem



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 Единый адрес: vvx@nt-rt.ru
 Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru