

Краны специального назначения

20-25

Характеристики


2 pcs standard valves installed in console.
With handle or T-handle (red / blue).
Alternative construction on request.

Centre distance
A can be adjusted between 85 - 200 mm
Wall distance
B 70 - 108 mm
C 90 mm
D 218 mm




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.



DN 20 - 25

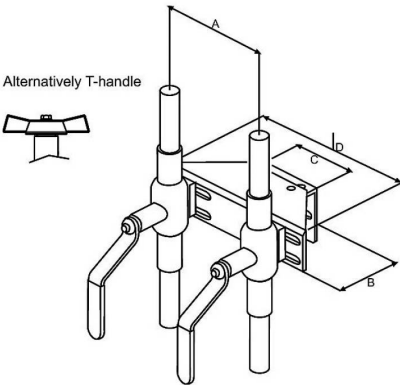

DN	сварка/медь	Артикул	Резьба/медь	Артикул	Медь/медь	Артикул
20	26,9 / 22	301 020/TW			22 / 22	303 020/TW
20	26,9 / 22	301 020/HTW	R3/4 / 22	302 020/HTW	22 / 22	303 020/HTW
25	33,7 / 28	301 025/HTW			28 / 28	303 025/HTW

H=higher stem model



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru