

Краны специального назначения

внутренняя резьба/медь, DN 20


Характеристики

- Корпус: Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока: FPM
Уплотнения шара: PTFE+C
Резьба: 7/1 Rp по ISO
Комплектация: оцинкованная металлическая ручка
Альтернативный вариант: пластиковая Т-образная ручка




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 20

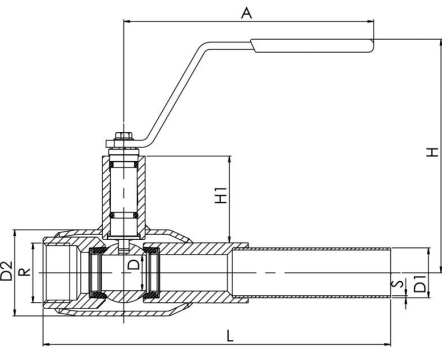

Alternatively T-handle



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	R	S	H	H1	H2	A	A1	L	Kv	кг
20	40	302 020/H	15	26,9	42,4	22	R 3/4	1	129	50	80	140	80	184	14	0,8

H=Higher stem

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

