

Шаровые краны с удлиненным штоком


сварка/сварка, EN (DIN), DN 25-300 SL

Характеристики

Корпус: Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Верх штока: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнения штока: FPM
Уплотнения шара: PTFE+C

Неокрашенный


Комплектация: с Т-образным ключом или с планетарным редуктором
Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более

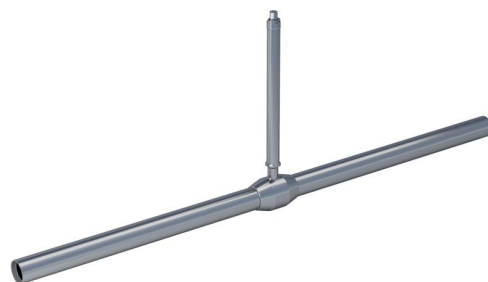

Условия работы


-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 25 - 150

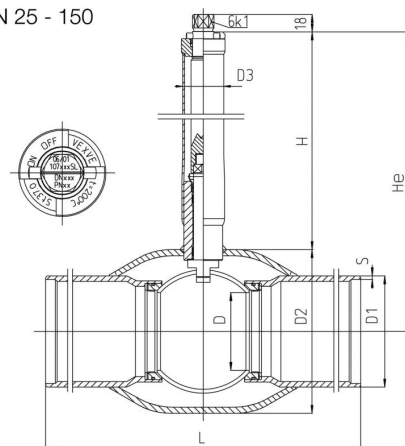

DN 200 - 300



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H*	L	6K1	6K2	S	Kv	кг
25	40	107 025/SL	20	33,7	48,3	33,7	350	1500	19	-	2,3	25	6,2
32	40	107 032/SL	25	42,4	60,3	33,7	350	1500	19	-	2,6	41	7,8
40	40	107 040/SL	32	48,3	76,1	33,7	350	1500	19	-	2,6	65	9,6
50	40	107 050/SL	40	60,3	88,9	33,7	350	1500	19	-	2,9	103	12,6
65	25	107 065/SL	50	76,1	114,3	33,7	350	1500	19	-	2,9	180	17,2
80	25	107 080/SL	65	88,9	139,7	33,7	350	1500	19	-	3,2	290	20,7
100	25	107 100/SL	80	114,3	168,3	42,4	350	1500	19	-	3,6	470	31,7
125	25	107 125/SL	100	139,7	177,8	42,4	350	1500	27	-	4	830	37,3
150	25	107 150/SL	125	168,3	219,1	42,4	350	1500	27	-	4,5	1150	50,3
200	25	107 200/SL	150	219,1	273	76,1	350	1500	50	90	4,5	1750	83,2
250	25	107 250/SL	200	273	355,6	88,9	350	1500	50	90	5	3200	96
300	25	107 300/SE	250	323,9	457	88,9	350	1800	50	90	5,6	4600	172

*) Available also H=750, 1000 ja 1250 mm

VE X VE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru