

Шаровые краны с удлиненным штоком

внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), DN 25-50 Воздушник / i


Характеристики

Корпус:	EN 10217-7 X5CrNi18-10
Патрубок:	EN 10217-2 P235GH/TC1
Резьбовая втулка:	EN 10217-7 X5CrNi18-10
Шар:	X5CrNi18-10
Шток:	X8CrNiS18-9
Резьбовая пробка:	Латунь




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

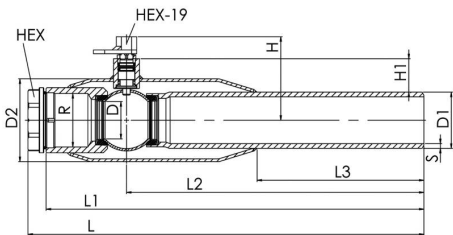

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	R	L	L1	L2	L3	H	H1	Hex	S	кг
25	40	231 025/1	20	33,7	48,3	R 1	430	410	350	270	72	29	34	4	1,9
40	40	231 040/1	32	48,3	76,1	R 1 1/2	425	405	330	225	84	36	48	5	3,7
50	40	231 050/1	40	60,3	88,9	R 2	430	410	320	180	90	36	58	5	5,2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru