

Шаровые краны с удлиненным штоком

внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), DN 25-50 Воздушник / iap/m


Характеристики

Корпус:	EN 10217-7 X5CrNi18-10
Патрубок:	EN 10217-2 P235GH/TC1
Резьбовая втулка:	EN 10217-7 X5CrNi18-10
Шар:	X5CrNi18-10
Шток:	X8CrNiS18-9
Резьбовая пробка:	Латунь




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

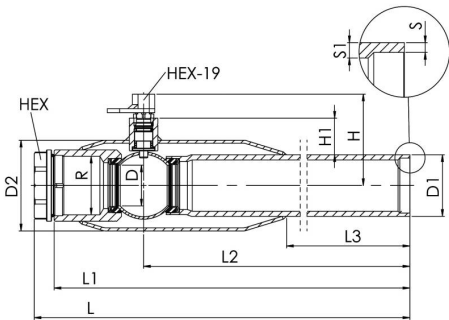

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	R	L	L1	L2	L3	H	H1	Hex	S1	S	кг
25	40	231 025/IAP/M	20	33,7	48,3	R 1	410	390	330	250	72	29	34	4	2,6	1,9
32	40	231 032/IAP/M	25	42,4	60,3	R 1 1/4	410	390	335	250	76	28	44	4	2,6	2,4
40	40	231 040/IAP/M	32	48,3	76,1	R 1 1/2	410	390	315	205	84	36	48	5	2,6	3,6
50	40	231 050/IAP/M	40	60,3	88,9	R 2	500	480	390	245	90	36	58	5	3,2	5,7

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

