

Шаровые краны для газа

фланец/фланец, DN 300-500


Характеристики

Корпус:	Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	NBR
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы	EN 1092-1
	Доступны PN 10, 16, 25, 40
Длина	DIN 3202
Комплектация:	DN 300 - 500 без ручки
	Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более



Условия работы

-40°C - +70°C
При температуре выше +70 °C -
обратитесь на завод-производитель.

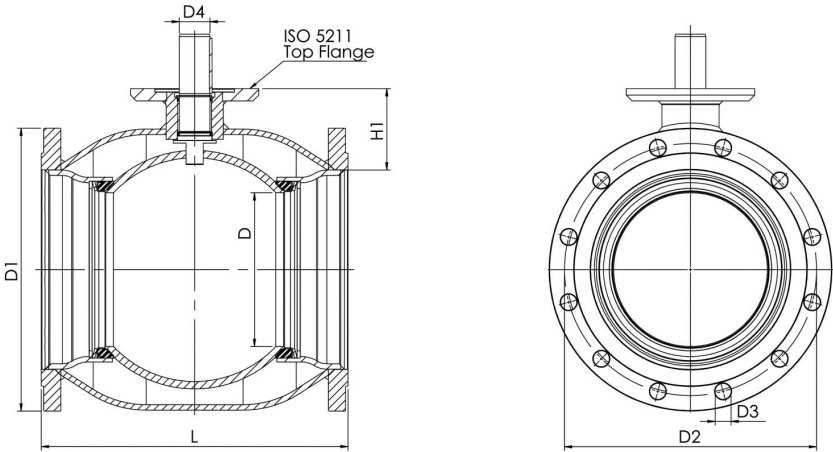

DN	PN корпус	PN фланцы	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	Отверстия	ISO 5211	Kv*	кг
300	25	16	113 300	250	460	410	26	50	133	500	12	F16	4600	148
350	25	16	113 350	290	520	470	26	50	192	706	16	F16	9600	226
400	25	16	113 400	340	580	525	30	70	242	810	16	F25	13300	322
500	25	16	113 500	390	715	650	33	90	259	978	20	F30	18700	528

* Kv values for water

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

