

Шаровые краны для газа

сварка/сварка, EN (DIN), DN 300-500


Характеристики

- Корпус: Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения
штока: NBR
- Уплотнения
шара: PTFE+C
- Комплектация: DN 300 - 500 без ручки
 Рекомендуем комплектацию механическим
 редуктором для размеров DN200 и более



Условия работы

-40°C - +70°C
При температуре выше +70 °C -
обратитесь на завод-производитель.

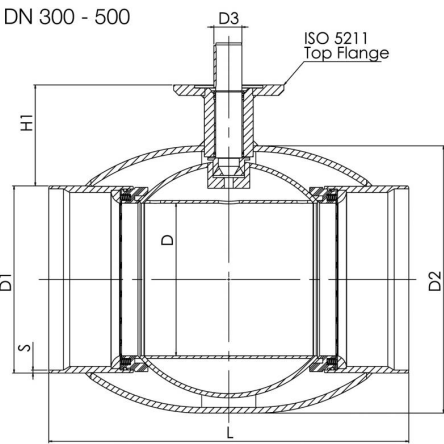

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H1	L	ISO 5211	Kv*	кг
300	25	110 300	250	323,9	457	50	5,6	133	550	F16	4600	110
350	25	110 350	290	355,6	508	50	5,6	192	686	F16	9600	170
400	25	110 400	340	406,4	610	70	7	242	762	F25	13300	250
500	25	110 500	390	508	660	90	7	259	914	F30	18700	400

* Kv values for water



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru