# Стальные шаровые краны

сварка/сварка, ГОСТ, DN 300-600

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Корпус: | До DN 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)<br>DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH 1.0619) |
| Шар: | Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Шток: | Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнения штока: | FPM |
| Уплотнения шара: | PTFE+C |
| Комплектация: | DN 300 - 600 без ручки<br>Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более |

## Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 300 - 500

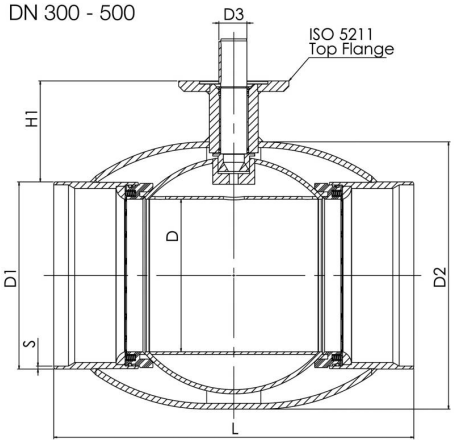


DN 600

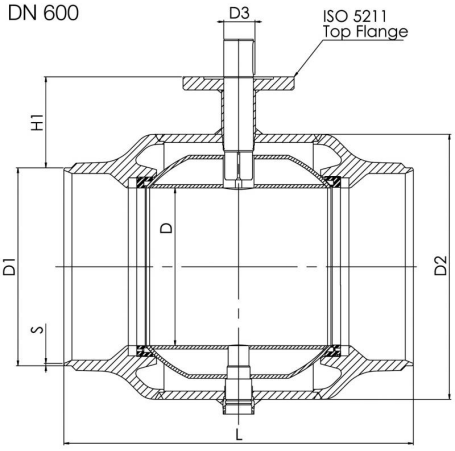


| DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | S | H1 | L | ISO 5211 | Kv | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 100 300/GS | 250 | 325 | 457 | 50 | 5,6 | 133 | 550 | F16 | 4600 | 110 |
| 350 | 25 | 100 350/GS | 290 | 377 | 508 | 50 | 5,6 | 181 | 686 | F16 | 9600 | 170 |
| 400 | 25 | 100 400/GS | 340 | 426 | 610 | 70 | 7 | 232 | 762 | F25 | 13300 | 250 |
| 500 | 25 | 100 500/GS | 390 | 530 | 660 | 90 | 7 | 248 | 914 | F30 | 18700 | 400 |
| 600 | 25 | 100 600/GS | 489 | 630 | 813 | 90 | 11 | 265 | 1065 | F30 | 32000 | 960 |


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vvx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru