

Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 300-800 Δр = 16 bar shut-off, С ручным редуктором



Характеристики

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск:	EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE+AISI 316 net
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 16 and 25
Комплектация:	Укомплектован ручным редуктором марки Rotork (DN1200-1400 ручным редуктором Auma). Может быть укомплектован электрическим или гидравлическим приводом.



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	PN 16
Температура:	-20 °C - +200 °C При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A

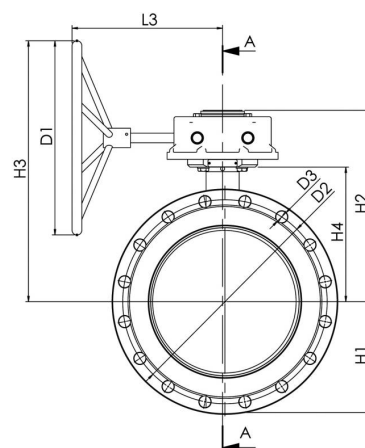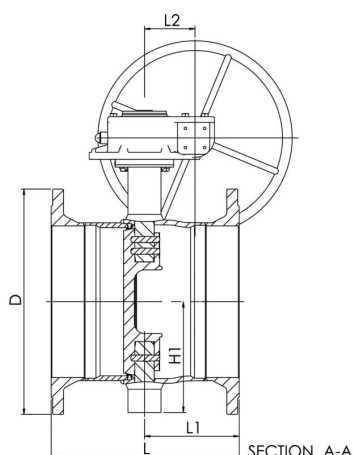

Артикул	DN	L	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D	D1	D2	D3	Отверстия	Kv	кг
BFS300F1	300	430	190	105	336	247	437	583	315	460	400	410	26	12	6200	123
BFS350F1	350	458	218	105	336	255	444	593	325	520	400	470	26	16	7400	154
BFS400F1	400	484	244	130	387	285	492	672	347	580	500	525	30	16	9800	205
BFS500F1	500	522	239	211	440	360	553	683	408	715	400	650	33	20	15600	327
BFS600F1	600	570	274	211	450	440	600	780	450	840	500	770	36	20	22700	500
BFS700F1	700	642	309	357	567	495	653	783	501	910	400	840	36	24	31300	690
BFS800F1	800	690	345	357	567	581	741	871	573	1025	400	950	39	24	40700	980

Dimensions for PN16 flanges

VE X VE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru