

Дисковые затворы полнопроходные

сварка/сварка, EN (DIN), DN 300-800 $\Delta p = 16$ bar control



Характеристики

Корпус: DN 300 - 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
DN 600 - 800 Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск: EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока: Графит
Подшипники: PTFE+AISI 316 net
Присоединения ISO 6761
под приварку:
Комплектация: Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.



Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: PN 16
Температура: -40 °C - +250 °C
Класс герметичности: A

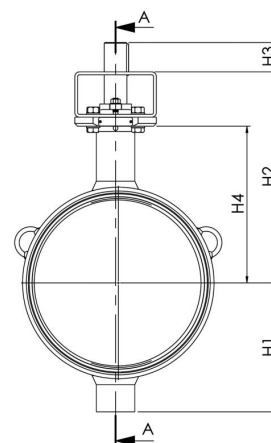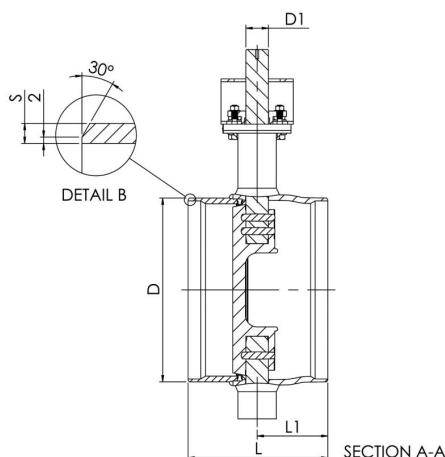

Артикул	DN	L	L1	H1	H2	H3	H4	D	D1	S	Kv	кг
BFC300W1	300	270	110	247	435	65	315	323,9	35	5,6	6200	61
BFC350W1	350	290	134	255	445	65	325	355,6	35	5,6	7400	75
BFC400W1	400	310	157	285	467	65	347	406,4	40	6,3	9800	96
BFC500W1	500	350	153	360	528	80	408	508	50	6,3	15600	167
BFC600W1	600	390	184	440	575	110	450	610	60	7,1	22700	280
BFC700W1	700	430	203	495	625	110	501	711	70	8	31300	420
BFC800W1	800	470	226	581	733	130	573	813	90	8,8	40700	670