

Дисковые затворы полнопроходные

сварка/сварка, ГОСТ, DN 300-800 $\Delta p = 16$ bar control



Характеристики

Корпус: DN 300 - 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
DN 600 - 800 Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск: EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока: Графит
Подшипники: PTFE+AISI 316 net
Присоединения ISO 6761
под приварку:
Комплектация: Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.



Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: PN 16
Температура: -40 °C - +250 °C
Класс герметичности: A

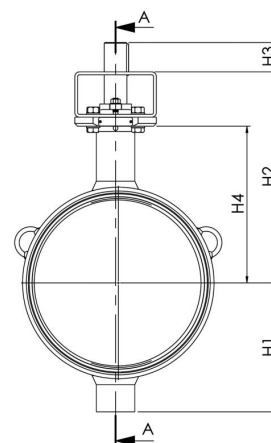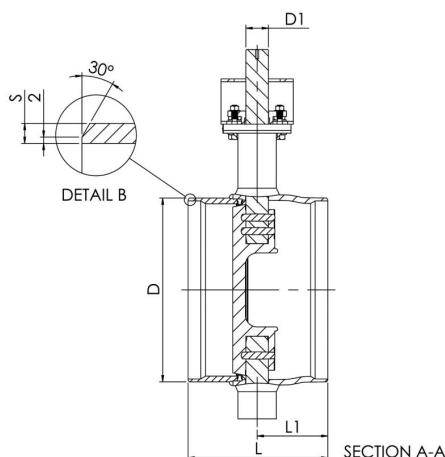

Артикул	DN	L	L1	H1	H2	H3	H4	D	D1	S	Kv	кг
BFC300W1/GS	300	270	110	247	435	65	315	325	35	7	6200	61
BFC350W1/GS	350	290	134	255	445	65	325	377	35	8	7400	75
BFC400W1/GS	400	310	157	285	467	65	347	426	40	8	9800	96
BFC500W1/GS	500	350	153	360	528	80	408	530	50	9	15600	167
BFC600W1/GS	600	390	184	440	575	110	450	630	60	11	22700	280
BFC700W1/GS	700	430	203	495	625	110	501	720	70	12	31300	420
BFC800W1/GS	800	470	226	581	733	130	573	820	90	12	40700	670