

Дисковые затворы полнопроходные

фланец/фланец, DN 300-800 $\Delta p = 25$ bar control



Характеристики

Корпус:	DN 300 - 500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345) DN 600 - 800 Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск:	EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE+AISI 316 net
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 16 and 25
Комплектация:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	PN 25
Температура:	-20 °C - +250 °C
Класс герметичности:	A

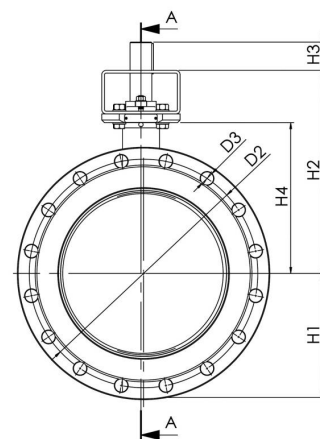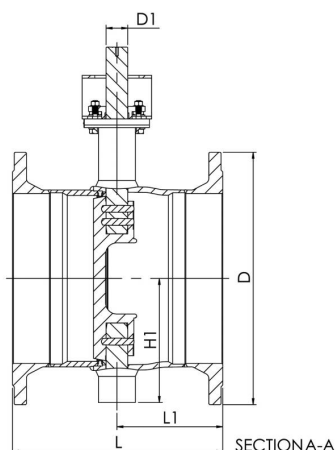

Артикул	DN	L	L1	H1	H2	H3	H4	D	D1	D2	D3	Отверстия	Kv	кг
BFC300F2	300	458	204	247	435	65	315	485	35	430	30	16	6200	123
BFC350F2	350	494	236	255	445	65	325	555	35	490	33	16	7400	166
BFC400F2	400	534	269	285	467	65	347	620	40	550	36	16	9800	219
BFC500F2	500	604	280	360	528	80	408	730	50	660	36	20	15600	355
BFC600F2	600	644	311	440	575	110	450	845	60	770	39	20	22700	510
BFC700F2	700	692	334	495	625	110	501	960	70	875	42	24	31300	720
BFC800F2	800	750	375	581	733	130	573	1085	90	990	48	24	40700	1050

Dimensions for PN25 flanges

VE X VE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru