

# Шаровые краны с удлиненным штоком

сварка/сварка, EN (DIN), DN 350-600

## Характеристики

Корпус: DN 350-500 Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)  
DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619)

Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)

Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)

Верх штока: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)

Уплотнения штока: FPM

Уплотнения шара: PTFE+C

Неокрашенный

Комплектация: с Т-образным ключом или с планетарным редуктором


Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более



## Условия работы


-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 350 - 500

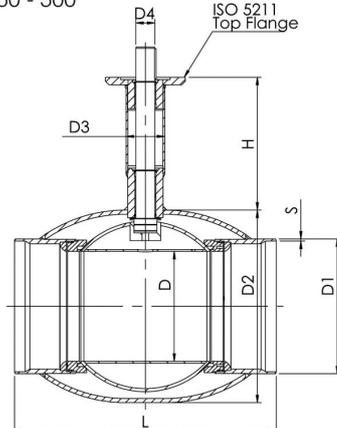

DN 600

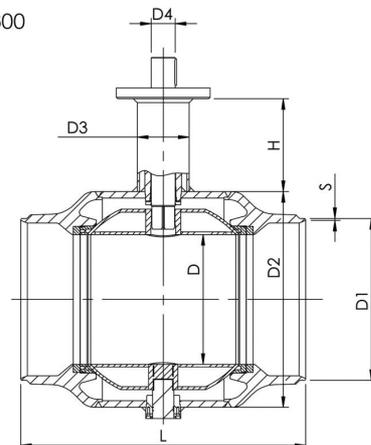

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H*	L	S	ISO 5211	ключ	Kv	кг
350	25	107 350	290	355,6	508	102	50	350	686	5,6	F16	A-14x9-80	9600	190
400	25	107 400	340	406,4	610	115	70	350	762	7	F25	A-20x12-100	13300	280
500	25	107 500	390	508	660	140	90	350	914	7	F30	A-25x14-100	18700	470
600	25	107 600	489	610	813	194	90	350	1065	7,1	F30	A-25x14-100	45000	1050

\* ) H Available also H=750, 1000 ja 1250 mm



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: vvx@nt-rt.ru  
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru