

Шаровые краны, полнопроходные

сварка/сварка, EN (DIN), DN 600-800


Характеристики

Корпус:	Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619)
Шар:	Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Стандартное оборудование:	В стандартной комплектации поставляется с подъемными проушинами, дренажным краном и монтажной опорой.
Комплектация:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

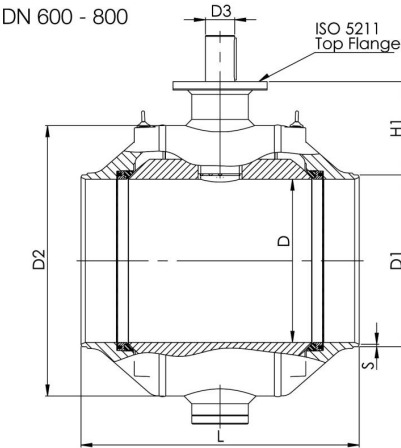

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H1	H2	HS1	LS1	LS2	L	ISO 5211	Kv	кг
600	25	150 600	589	610	965	100	7,1	387	592	616	560	965	1065	F35	82000	2350
700	25	150 700	684	711	1125	120	8	417	684	709	700	1028	1205	F35	120000	3450
800	25	150 800	779	813	1290	140	8,8	449	779	799	680	1290	1330	F40	174000	5150

Доступен также PN40



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru