

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 600-800 , С ручным редуктором

Характеристики

- Корпус:

Шар:

Шток:

Уплотнения штока:

Уплотнения шара:

Стандартное оборудование:

Комплектация:
- Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619)

Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni

Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)

FPM

PTFE+C


В стандартной комплектации поставляется с подъемными проушинами, дренажным краном и монтажной опорой.

Укомплектован ручным редуктором марки ProGear. Могут быть укомплектованы электрическим или гидравлическим приводом.




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 600 - 800

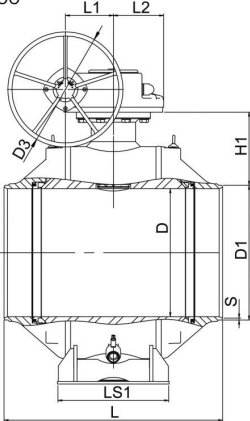

DN 600 - 800

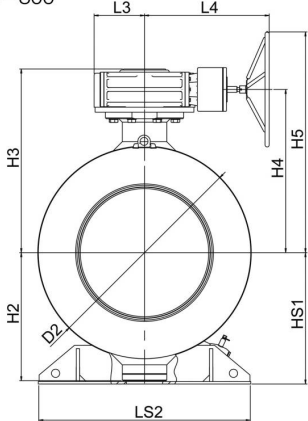

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	LS1	LS2	L	L1	L2	L3	L4	Kv	кг
600	25	154 600	589	610	965	700	7,1	387	592	881	778	1128	616	560	965	1065	253	222	255	593	82000	2550
700	25	154 700	684	711	1125	700	8	417	684	961	858	1208	709	700	1028	1205	253	222	255	593	120000	3650
800	25	154 800	779	813	1290	700	8,8	449	779	1118	993	1343	799	680	1290	1330	292	306	306	757	174000	5500

Доступен также PN40

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

