

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

сварка/сварка, ГОСТ, DN 600-800 , С электрическим приводом


Характеристики

- Корпус: Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619)
- Шар: Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока: FPM
- Уплотнения шара: PTFE+C
- Стандартное оборудование: В стандартной комплектации поставляется с подъемными проушинами, дренажным краном и монтажной опорой.
- Комплектация: Укомплектован электроприводом Auma.




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 600 - 800

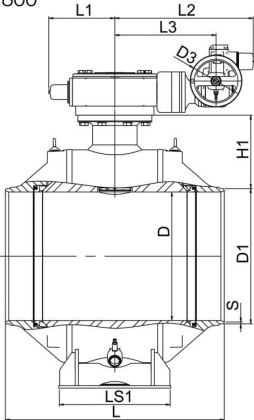

DN 600 - 800

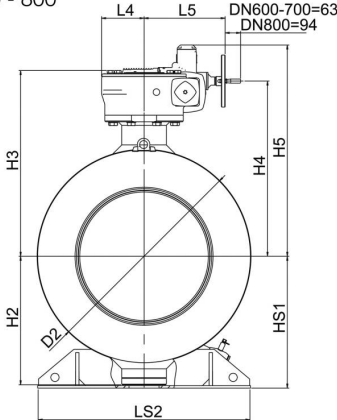

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	LS1	LS2	L	L1	L2	L3	L4	L5	Kv	кг
600	25	150 600/GS/E001	589	630	965	200	11	377	592	912	858	1055	616	560	965	1065	367	760	550	208	391	82000	2550
700	25	150 700/GS/E001	684	720	1125	200	12	413	684	1033	953	1150	709	700	1028	1205	402	817	608	258	441	120000	3800
800	25	150 800/GS/E001	779	820	1290	315	12	445	779	1126	1062	1281	799	680	1290	1330	402	840	615	258	492	174000	5500

Доступен также PN40



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru