

Стальные шаровые краны

сварка/сварка, EN (DIN), DN 700-800


Характеристики

- Корпус: Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619)
Шар: Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока: FPM
Уплотнения шара: PTFE+C
Стандартное оборудование: В стандартной комплектации поставляется с подъемными проушинами, дренажным краном и монтажной опорой.
Комплектация: Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

DN 700 - 800

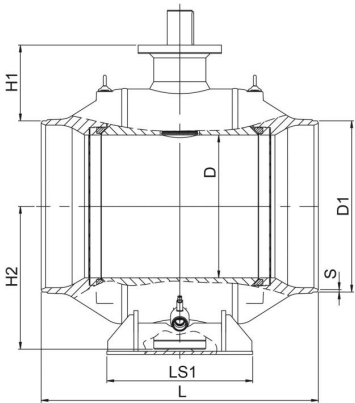

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H1	H2	HS1	LS1	LS2	L	ISO 5211	Kv	кг
700	25	100 700	589	711	965	100	8	336	592	616	560	965	1205	F35	42000	2500
800	25	100 800	684	813	1125	120	8,8	365	684	709	700	1028	1330	F35	55000	3650

Доступен также PN40

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

