

Стальные шаровые краны

сварка/сварка, ГОСТ, DN 700-800


Характеристики

- Корпус: Сталь, P355 NL1 (1.0566)/GP240GH (1.0619)
Шар: Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока: FPM
Уплотнения шара: PTFE+C
Стандартное оборудование: В стандартной комплектации поставляется с подъемными проушинами, дренажным краном и монтажной опорой.
Комплектация: Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.




Условия работы

-30°C - +200°C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

DN 700 - 800

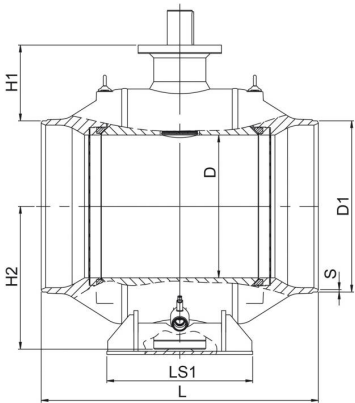

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	S	H1	L	ISO 5211	Kv	кг
700	25	25248205	589	720	965	100	12	332	1205	F35	42000	2500
800	25	25248305	684	820	1125	120	12	362	1330	F35	55000	3850

Доступен также PN40



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru