

Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 900-1000 $\Delta p = 16$ bar shut-off, C ручным редуктором



Характеристики

Корпус:	Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск:	EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE+AISI 316 net
Диск:	PN 16 или PN 25
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 16 и 25
Комплектация:	Укомплектован ручным редуктором марки Rotork. Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	PN 16
Температура:	-20 °C - +200 °C При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A

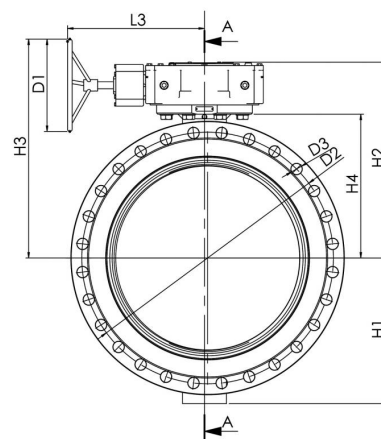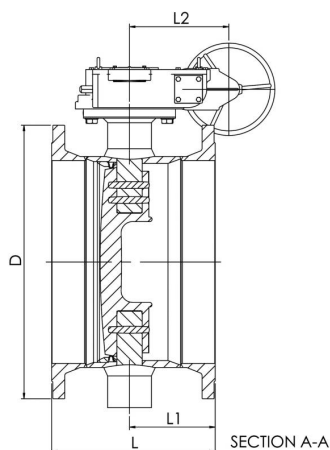

Артикул	DN	L	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D	D1	D2	D3	Отверстия	Kv	кг
BRS900F1	900	650	342	431	591	631	841	948	623	1125	400	1050	39	28	46100	1340
BRS1000F1	1000	718	363	431	591	678	907	1014	689	1255	400	1170	42	28	56900	1740

Dimensions for PN16 flanges