

# Дисковые затворы редуцированные

фланец/фланец, DN 900-1000  $\Delta p = 16$  bar control



## Характеристики

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус:           | Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)                                                      |
| Диск:             | EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)                                                            |
| Уплотнение:       | Alloy 825                                                                               |
| Шток:             | EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                                                             |
| Уплотнение штока: | Графит                                                                                  |
| Подшипники:       | PTFE+AISI 316 net                                                                       |
| Диск:             | PN 16 или PN 25                                                                         |
| Фланцы            | EN 1092-1<br>Доступны PN 16 и 25                                                        |
| Комплектация:     | Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом. |



## Условия работы

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Корпус:              | PN 25            |
| Диск:                | PN 16            |
| Температура:         | -20 °C - +250 °C |
| Класс герметичности: | A                |

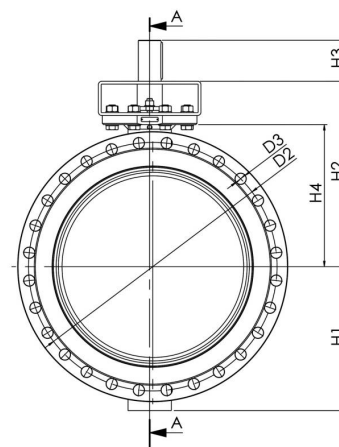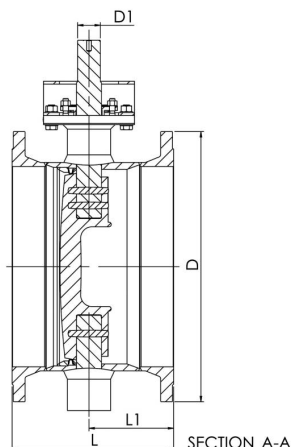

| Артикул   | DN   | L   | L1  | H1  | H2  | H3  | H4  | D    | D1  | D2   | D3 | Отверстия | Kv    | кг   |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|----|-----------|-------|------|
| BRC900F1  | 900  | 650 | 342 | 631 | 813 | 180 | 623 | 1125 | 100 | 1050 | 39 | 28        | 46100 | 1150 |
| BRC1000F1 | 1000 | 718 | 363 | 678 | 879 | 180 | 689 | 1255 | 120 | 1170 | 42 | 28        | 56900 | 1570 |

Dimensions for PN16 flanges