


Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 900-1000 $\Delta p = 25$ bar shut-off, C ручным редуктором



Характеристики

Корпус:	Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск:	EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Подшипники:	PTFE+AISI 316 net
Диск:	PN 16 или PN 25
Фланцы	EN 1092-1
	Доступны PN 16 и 25
Комплектация:	Укомплектован ручным редуктором марки Rotork.
	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.

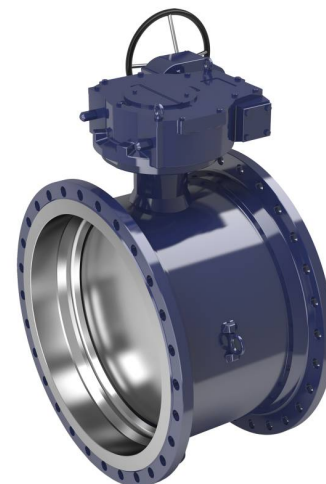

Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	PN 25
Температура:	-20 °C - +200 °C
	При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности:	A

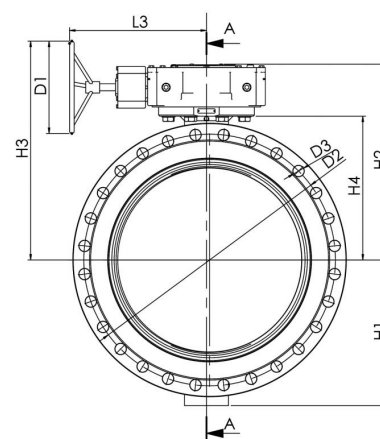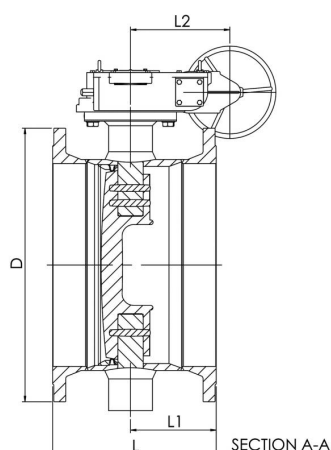

Артикул	DN	L	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D	D1	D2	D3	Отверстия	Kv	кг
BRS900F2	900	710	372	431	591	631	841	948	623	1185	400	1090	48	28	46100	1530
BRS1000F2	1000	764	386	431	591	678	907	1014	689	1320	400	1210	56	28	56900	1950

Dimensions for PN25 flanges

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru