

Дисковые затворы редуцированные

фланец/фланец, DN 900-1000 $\Delta p = 25$ bar control



Характеристики

Корпус:	Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск:	EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение:	Alloy 825
Шток:	EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока:	Графит
Подшипники:	PTFE+AISI 316 net
Диск:	PN 16 или PN 25
Фланцы	EN 1092-1 Доступны PN 16 и 25
Комплектация:	Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.



Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	PN 25
Температура:	-20 °C - +250 °C
Класс герметичности:	A

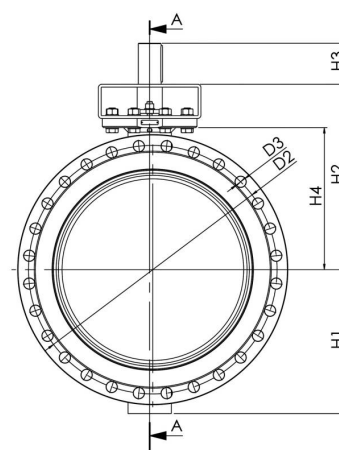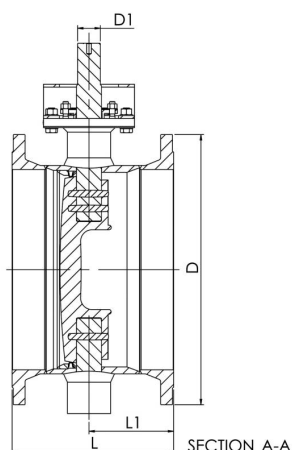

Артикул	DN	L	L1	H1	H2	H3	H4	D	D1	D2	D3	Отверстия	Kv	кг
BRC900F2	900	710	372	631	813	180	623	1185	100	1090	48	28	46100	1330
BRC1000F2	1000	764	386	678	879	180	689	1320	120	1210	56	28	56900	1780

Dimensions for PN25 flanges