

Дисковые затворы редуцированные

сварка/сварка, EN (DIN), DN 900-1200 $\Delta p = 16$ bar control



Характеристики

Корпус: Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск: EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока: Графит
Подшипники: PTFE+AISI 316 net
Диск: PN 16 или PN 25 (DN 1200 PN 20)
Присоединения ISO 6761 под приварку
Комплектация: Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.



Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: PN 16
Температура: $-40^{\circ}\text{C} - +250^{\circ}\text{C}$
DN 1200 $-20^{\circ} - +200^{\circ}$
При температуре ниже 0°C - обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности: A

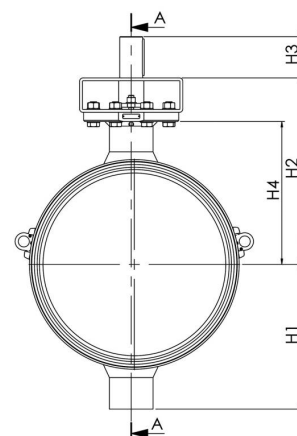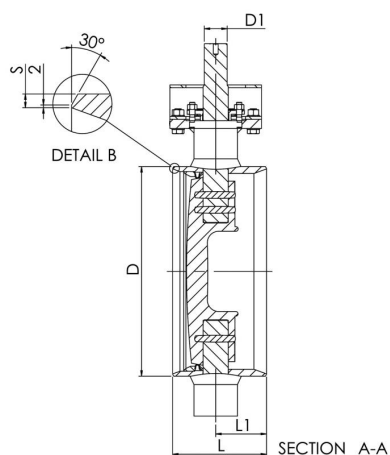

Тип	DN	L	L1	H1	H2	H3	H4	D	D1	S	Kv	Kg
BRC900W1	900	410	221	631	813	180	623	914	100	10	46100	870
BRC1000W1	1000	440	224	678	879	180	689	1016	120	10	56900	1120
BRC1200W1	1200	500	228	730	1040	180	848	1219	120	13	65000	1620