

Дисковые затворы редуцированные

сварка/сварка, ГОСТ, DN 900-1200 $\Delta p = 16$ bar control



Характеристики

Корпус: Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск: EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: EN X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока: Графит
Подшипники: PTFE+AISI 316 net
Диск: PN 16 или PN 25 (DN 1200 PN 20)
Присоединения ISO 6761
Комплектация: Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом.



Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: PN 16
Температура: -40 °C - +250 °C
DN 1200 -20° - +200°
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности: A

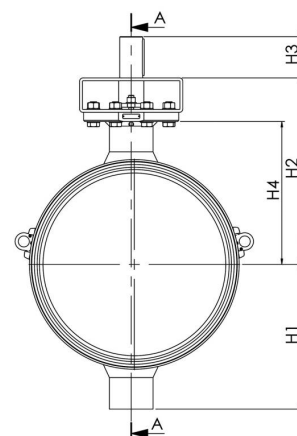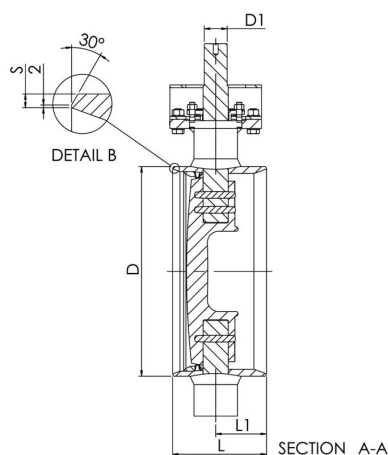

Артикул	DN	L	L1	H1	H2	H3	H4	D	D1	S	Kv	кг
BRC900W1/GS	900	410	221	631	813	180	623	920	100	14	46100	870
BRC1000W1/GS	1000	440	224	678	879	180	689	1020	120	15	56900	1120
BRC1200W1/GS	1200	500	228	730	1040	180	848	1220	120	15	65000	1620