


# Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 900-1400  $\Delta p = 16$  bar shut-off, С ручным редуктором



## Характеристики

Корпус: Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)  
Диск: EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)  
Уплотнение: Alloy 825  
Шток: EN X8CrNiS18-9 (1.4305)  
Уплотнение штока: FPM  
Подшипники: PTFE+AISI 316 net  
Присоединения под приварку: ISO 6761  
Комплектация: Укомплектован ручным редуктором марки Rotork (DN1200-1400 ручным редуктором Auma).  
Может быть укомплектован электрическим или гидравлическим приводом.

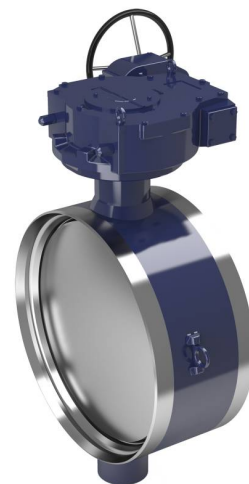

## Условия работы

Корпус: PN 25  
Диск: PN 16  
Температура:  $-40^{\circ}\text{C} - +200^{\circ}\text{C}$   
DN 1200 - 1400  $-20^{\circ}\text{C} - +200^{\circ}\text{C}$   
При температуре ниже  $0^{\circ}\text{C}$  - обратитесь на завод-производитель.  
Класс герметичности: A

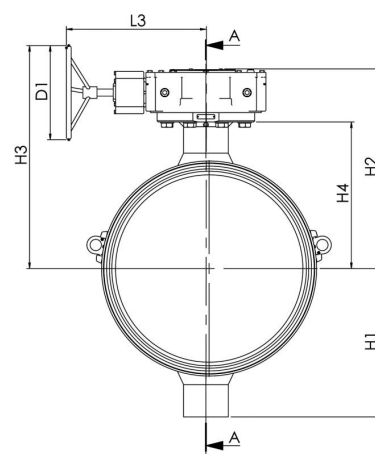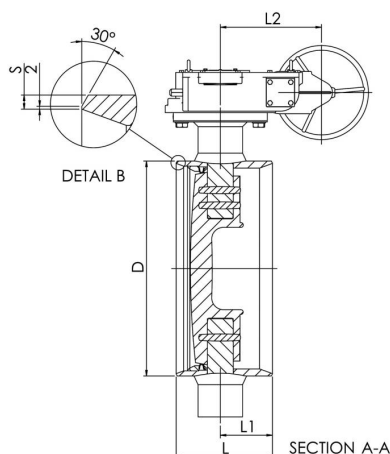

| Артикул   | DN   | L   | L1  | L2  | L3  | H1  | H2   | H3   | H4  | D    | D1  | S  | Kv     | кг   |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|----|--------|------|
| BRS900W1  | 900  | 410 | 221 | 431 | 591 | 631 | 841  | 948  | 623 | 914  | 400 | 10 | 46100  | 1040 |
| BRS1000W1 | 1000 | 440 | 224 | 431 | 591 | 678 | 907  | 1014 | 689 | 1016 | 400 | 10 | 56900  | 1280 |
| BRS1200W1 | 1200 | 500 | 228 | 250 | 600 | 730 | 1154 | 1225 | 848 | 1219 | 400 | 13 | 65000  | 1870 |
| BRS1400W1 | 1400 | 600 | 228 | 250 | 600 | 871 | 1262 | 1333 | 963 | 1422 | 400 | 15 | 101000 | 2530 |