


Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

сварка/сварка, ГОСТ, DN 900-1400 $\Delta p = 16$ bar shut-off, C ручным редуктором



Характеристики

Корпус: Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск: EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока: FPM
Подшипники: PTFE+AISI 316 net
Присоединения под приварку: ISO 6761
Комплектация: Укомплектован ручным редуктором марки Rotork (DN1200-1400 ручным редуктором Auma).
Может быть укомплектован электрическим или гидравлическим приводом.

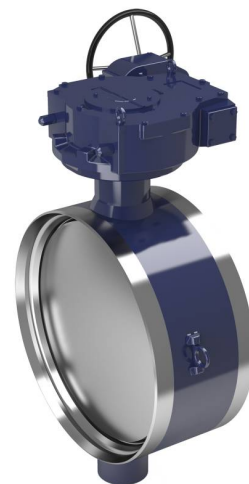

Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: PN 16
Температура: $-40^{\circ}\text{C} - +200^{\circ}\text{C}$
DN 1200 - 1400 $-20^{\circ}\text{C} - +200^{\circ}\text{C}$
При температуре ниже 0°C - обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности: A

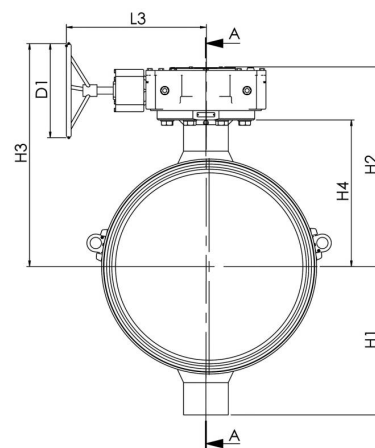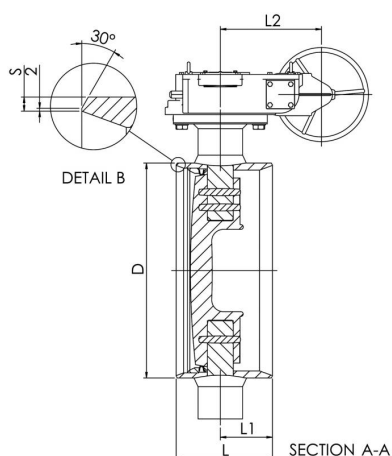

Артикул	DN	L	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D	D1	S	Kv	кг
BRS900W1/GS	900	410	221	431	591	631	841	948	623	920	400	14	46100	1040
BRS1000W1/GS	1000	440	224	431	591	678	907	1014	689	1020	400	15	56900	1280
BRS1200W1/GS	1200	500	228	250	600	730	1154	1225	848	1220	400	15	65000	1870
BRS1400W1/GS	1400	600	228	250	600	871	1262	1333	963	1420	400	15	101000	2530