


Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

сварка/сварка, EN (DIN), DN 900-1400 $\Delta p = 25$ bar shut-off, С ручным редуктором



Характеристики

Корпус: Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск: EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока: FPM
Подшипники: PTFE+AISI 316 net
Присоединения под приварку ISO 6761
Комплектация: Укомплектован ручным редуктором марки Rotork (DN1200-1400 ручным редуктором Auma).
Может быть укомплектован электрическим или гидравлическим приводом.

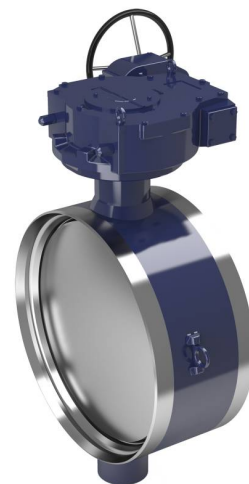

Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: $\Delta p = 25$ бар,
DN1200–DN1400
доступны $\Delta p = 20$
для 25 бар
Температура: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} - +200\text{ }^{\circ}\text{C}$
DN 1200 - 1400 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} - +200\text{ }^{\circ}\text{C}$
При температуре
ниже $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ -
обратитесь на
завод-
производитель.
Класс
герметичности: A

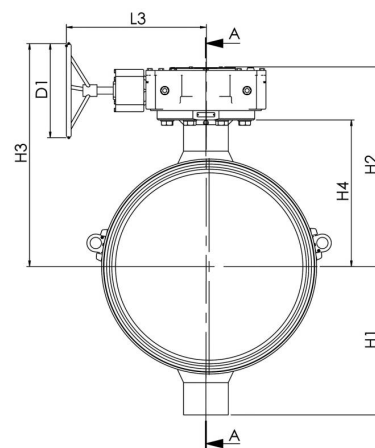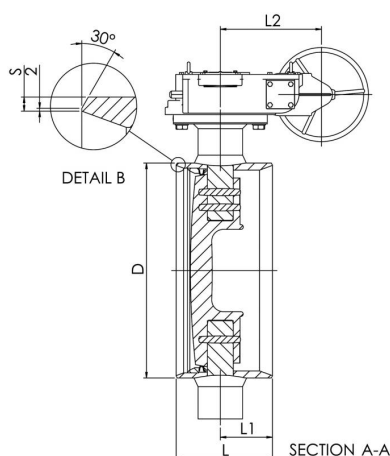

Артикул	DN	L	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D	D1	S	Kv	кг
BRS900W2	900	410	221	431	591	631	841	948	623	914	400	10	46100	1040
BRS1000W2	1000	440	224	431	591	678	907	1014	689	1016	400	10	56900	1280
BRS1200W2	1200	500	228	250	600	730	1154	1225	848	1219	400	13	65000	1870
BRS1400W2	1400	600	228	250	600	871	1262	1333	963	1422	400	15	101000	2530

VE X VE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru