


Дисковые затворы редуцированные с редукторами и приводами

сварка/сварка, ГОСТ, DN 900-1400 $\Delta p = 25$ bar shut-off, C ручным редуктором



Характеристики

Корпус: Сталь, EN 10028-3 P355NL1 (1.0566)
Диск: EN GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение: Alloy 825
Шток: EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока: FPM
Подшипники: PTFE+AISI 316 net
Присоединения под приварку
Комплектация: Укомплектован ручным редуктором марки Rotork (DN1200-1400 ручным редуктором Auma).
Может быть укомплектован электрическим или гидравлическим приводом.

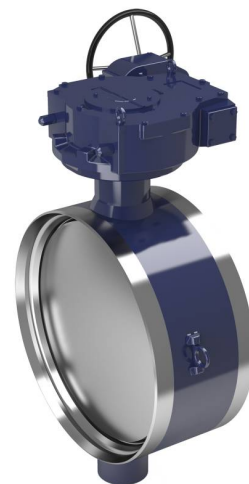

Условия работы

Корпус: PN 25
Диск: $\Delta p = 25$ бар,
DN1200–DN1400
доступны $\Delta p = 20$
для 25 бар
Температура: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} - +200\text{ }^{\circ}\text{C}$
DN 1200 - 1400 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} - +200\text{ }^{\circ}\text{C}$
При температуре
ниже $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ -
обратитесь на
завод-
производитель.
Класс
герметичности: A

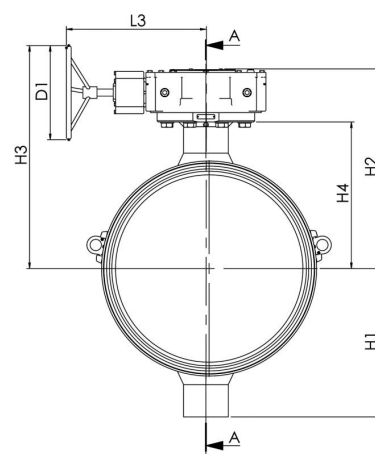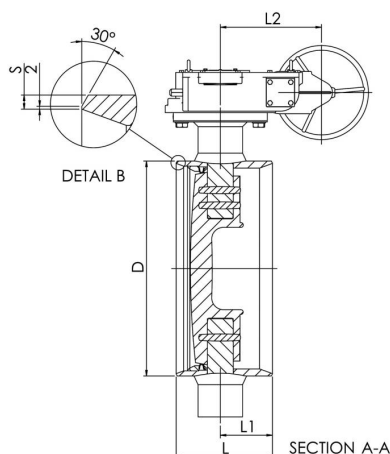

Артикул	DN	L	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D	D1	S	Kv	кг
BRS900W2/GS	900	410	221	431	591	631	841	948	623	920	400	14	46100	1040
BRS1000W2/GS	1000	440	224	431	591	678	907	1014	689	1020	400	15	56900	1280
BRS1200W2/GS	1200	500	228	250	600	730	1154	1225	848	1220	400	15	65000	1870
BRS1400W2/GS	1400	600	228	250	600	871	1262	1333	963	1420	400	15	101000	2530

VE X VE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru