

Смесительные клапаны

20-32 Vexve Termomix A


Характеристики



Седло клапана:	Латунь, чугун
Золотник:	Латунь
Крышка:	Латунь, алюминий
Ось:	Латунь
Уплотнитель оси (2 уплотнительных кольца):	EPDM
Угол поворота:	90°
Крутящий момент:	0,1 Нм
Автоматизация:	Простое подключение электродвигателя для управления работой клапана

Условия работы

Максимальное рабочее давление:	0,6 МПа (6 бар)
Максимальная рабочая температура:	110 °C

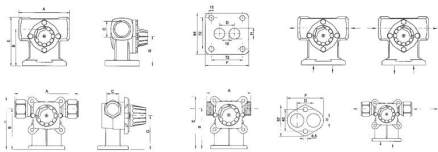

Bras

Наименование	Артикул	Код HPAC	Номер RSK	Номер EAN	Kvs	A	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	null	кг
TERMOMIX A 20 A, G ¾" / with male thread	1640020	4023112	4905520	6418733120201	5,5	84	74	G ¾"	30	96	67	62	0,7
TERMOMIX A 22 K, 22 mm / with compression fittings	1640024	4023125	4905521	6418733125220	5,5	117	74	22	30	96	67	62	0,9

Cast iron

Наименование	Артикул	Код HPAC	Номер RSK	Номер EAN	Kvs	A	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	null	кг
TERMOMIX A 20 S R ¾"	1640012	4023142	4905072	6418733122205	13	84	74	20 Rp ¾"	30	115	67	62	2,4
TERMOMIX A 25 S R 1"	1640014	4023143	4905073	6418733122250	17	117	74	25 Rp 1"	30	117	67	62	2,8
TERMOMIX A 32 S R 1 ¼"	1640016	4023144	4905074	6418733122328	24	117	74	32 Rp 1 ¼"	30	132	67	62	3,5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru