

Смесительные клапаны

15-40 Vexve ABV4


Характеристики



Корпус:	DZR-латунь
Затвор:	DZR-латунь
Крышка:	Forton
Рукоятка:	POM
Уплотнительные кольца:	EPDM
Тип резьбы:	ISO 228/1
Угол поворота:	90°
Класс герметичности:	< 0,1 %, 2 бар/ 90 °C
Крутящий момент:	< 3 Нм
Рабочая среда:	Вода, гликоль
Оснащение электроприводом:	Стандарт
Совместимые приводы:	Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, Automix, Vexve
Удобство открывания и регулировки любой рукой:	Для замены, в т.ч. под давлением, не требуются инструменты
Техобслуживание:	Легкость технического обслуживания, возможность замены уплотнительных колец

Условия работы

Максимальное рабочее давление:	10 бар
Максимальное запорное давление:	4 бар
Температура эксплуатации:	-10 °C - +120 °C

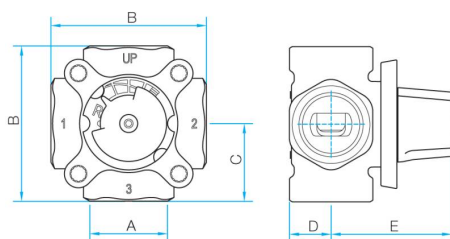

VE XVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru

Female

Наименование	Артикул	Код HPAC	Номер RSK	Номер EAN	Kv	DN	A	B мм	C мм	D мм	E мм	кг
ABV 4101	1550005	4023059	-	64158 4023059 5	2,5	15	Rp1/2	72	36	17	60	0,5
ABV 4102	1550010	4023060	-	64158 4023060 1	4	15	Rp1/2	72	36	17	60	
ABV 4103	1550015	4023061	-	64158 4023061 8	6,3	15	Rp1/2	72	36	17	60	
ABV 4110	1550020	4023062	-	64158 4023062 5	2,5	20	Rp3/4	72	36	18	60	
ABV 4111	1550025	4023063	-	64158 4023063 2	4	20	Rp3/4	72	36	18	60	
ABV 4112	1550030	4023064	-	64158 4023064 9	6,3	20	Rp3/4	72	36	18	60	0,6
ABV 4121	1550035	4023065	-	64158 4023065 6	8	25	Rp1	82	41	22	64	1
ABV 4122	1550040	4023066	-	64158 4023066 3	12	25	Rp1	82	41	22	64	
ABV 4130	1550045	4023067	-	64158 4023067 0	12	32	Rp1 1/4	94	47	22	64	1,2
ABV 4131	1550050	4023068	-	64158 4023068 7	15	32	Rp1 1/4	94	47	22	64	

Male

Наименование	Артикул	Код HPAC	Номер RSK	Номер EAN	Kv	DN	A	B мм	C мм	D мм	E мм	кг
ABV 4201	1550065	4023087	-	64158 4023087 8	2,5	20	G3/4	72	36	17	60	0,5
ABV 4202	1550070	4023088	-	64158 4023088 5	4	20	G3/4	72	36	17	60	
ABV 4203	1550075	4023089	-	64158 4023089 2	6,3	20	G3/4	72	36	17	60	
ABV 4210	1550080	4023090	-	64158 4023090 8	2,5	25	G1	72	36	18	60	
ABV 4211	1550085	4023091	-	64158 4023091 5	4	25	G1	72	36	18	60	
ABV 4212	1550090	4023092	-	64158 4023092 2	6,3	25	G1	72	36	18	60	0,6
ABV 4221	1550095	4023093	-	64158 4023093 9	8	32	G1 1/4	82	41	22	64	0,9
ABV 4222	1550100	4023094	-	64158 4023094 6	12	32	G1 1/4	82	41	22	64	
ABV 4230	1550115	4023095	-	64158 4023095 3	12	40	G1 1/2	94	47	22	64	1,1
ABV 4231	1550120	4023096	-	64158 4023096 0	15	40	G1 1/2	94	47	22	64	

CU

Наименование	Артикул	Код HPAC	Номер RSK	Номер EAN	Kv	DN	A	B мм	C мм	D мм	E мм	кг
ABV 4321	1550130	4023025	-	64158 4023025 0	2,5	20	22	105	52,5	17	60	0,8
ABV 4322	1550135	4023026	-	64158 4023026 7	4	20	22	105	52,5	17	60	
ABV 4323	1550140	4023027	-	64158 4023027 4	6,3	20	22	105	52,5	17	60	
ABV 4330	1550145	4023028	-	64158 4023028 1	2,5	25	28	109	54,5	19	60	
ABV 4331	1550150	4023029	-	64158 4023029 8	4	25	28	109	54,5	19	60	
ABV 4332	1550155	4023030	-	64158 4023030 4	6,3	25	28	109	54,5	19	60	1