

Стальные шаровые краны

сварка/сварка, ГОСТ, DN 10-250

Характеристики


Корпус: Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока: FPM
Уплотнение шара: PTFE+C
Комплектация: DN 10 - 250 оцинкованная металлическая ручка
Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN200 и более



Условия работы


-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 10 - 150

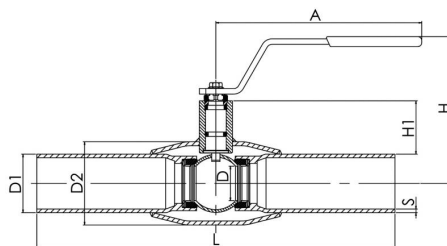

DN 200 - 250

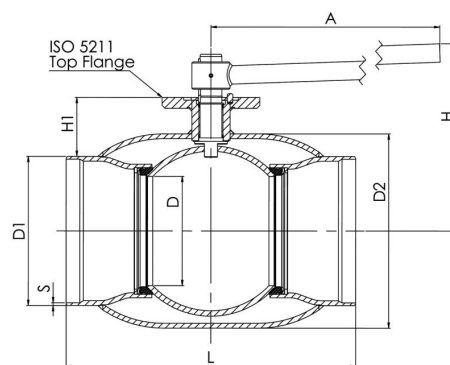

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	S	H	H1	A	L	Kv	кг
10	40	100 010/GS	10	17	33,7	2	100	23	140	230	8	0,5
15	40	100 015/GS	10	18	33,7	2	100	23	140	230	8	0,5
20	40	100 020/GS	15	25	42,4	2,3	105	24	140	230	14	0,7
25	40	100 025/GS	20	32	48,3	2,6	105	40	150	230	25	1
32	40	100 032/GS	25	38	60,3	2,6	105	39	150	260	41	1,4
40	40	100 040/GS	32	45	76,1	2,6	125	59	190	260	65	1,9
50	40	100 050/GS	40	57	88,9	2,9	135	59	190	300	103	2,7
65	25	100 065/GS	50	76	114,3	2,9	180	71	280	300	180	4,2
80	25	100 080/GS	65	89	139,7	3,2	190	77	280	300	290	5,5
100	25	100 100/GS	80	108	168,3	3,6	230	97	280	325	470	8,3
125	25	100 125/GS	100	133	177,8	4	245	96	420	325	830	13,3
150	25	100 150/GS	125	159	219,1	4,5	280	103	600	350	1150	18,5
200	25	100 200/GS	150	219	273	4,5	280	92	870	400	1750	39
250	25	100 250/GS	200	273	355,6	5	350	108	1200	530	3200	74

VEXVE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: vxx@nt-rt.ru
Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru