

# Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали

сварка/сварка, NS-норм, DN 15-100 NS-norm

## Характеристики


Корпус:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шток:	Нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения штока:	FPM/NBR
Измерительные патрубки:	Нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнения шара:	PTFE+C
Комплектация:	DN 15 - 125 ручка из нержавеющей стали DN 150 оцинкованная металлическая ручка DN 200 - 250 ручной редукторг




## Условия работы

-30°C - +200°C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

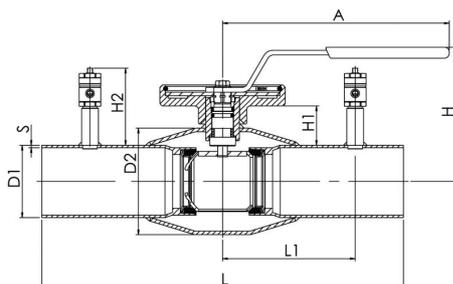

DN	PN	Артикул	D1	D2	S	H	H1	H2	A	L	L1	кг
20	40	240 020/ММ	25	42,4	2	105	21	62,9	140	230	75	0,9
25	40	240 025/ММ	30	48,3	2	95	27	54,4	150	230	75	1,1
32	40	240 032/ММ	36	60,3	2	100	26	54,4	150	260	90	1,3
40	40	240 040/ММ	45	76,1	2	105	33	64,4	190	260	90	2,1
50	40	240 050/ММ	54	88,9	2	115	33	64,4	190	300	110	2,6
65	25	240 065/ММ	70	114,3	3	165	52	92,9	280	300	110	4,4
80	25	240 080/ММ	86	131	3	175	58	94,4	280	300	110	5,3
100	25	240 100/ММ	106	156	3	190	58	94,4	280	325	122,5	7,7



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
 Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
 Единый адрес: vvx@nt-rt.ru  
 Веб-сайт: vexve.nt-rt.ru